




Infraestruturas de Portugal, S.A

Plano de Ação – Resumo não Técnico

Lanço A37/IC19 – Buraca (IC17) – Ranholas (IC30)

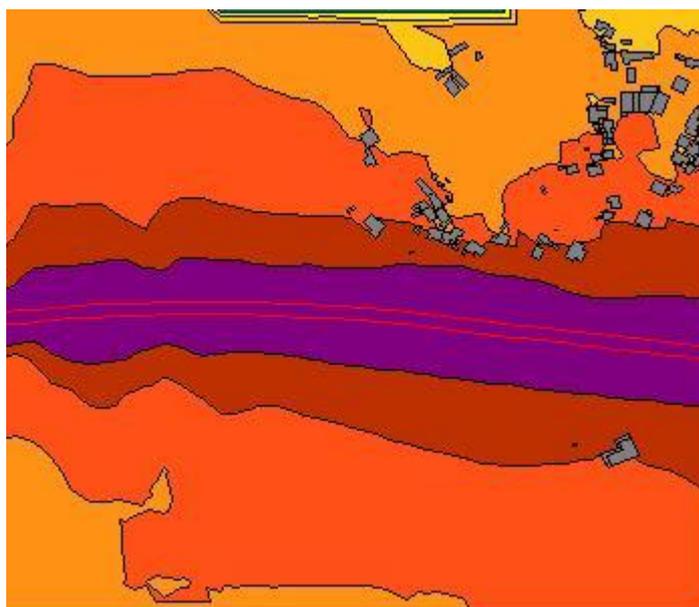

Relatório nº **AG/18/0604-04RNT**

Volume I



Lanço A37/IC19 – Buraca (IC17) – Ranholas (IC30)

PLANO DE AÇÃO – Resumo Não Técnico

A Ambiente Global – Serviços Ambientais, Lda. apresenta o Plano de Ação do lanço A37/IC19 – Buraca (IC17) – Ranholas (IC30), da concessão da Grande Lisboa, atribuída à I.P. – Infraestruturas de Portugal, S.A..

O Lanço A37/IC19 – Buraca (IC17) – Ranholas (IC30) tem uma extensão de 16 Km.

O presente plano de ação foi elaborado de acordo com a legislação aplicável em vigor, em conjunto com a Concessionária e pretende dar cumprimento ao estipulado no artigo 8º e no anexo V do Decreto-Lei 146/2006 de 31 de julho, no que se refere à informação à Comissão Europeia.

Tondela, 20 de dezembro de 2019

Responsável Técnico

Responsável Monitorização e
Laboratório

Rita Sousa

Bárbara Cardoso

FICHA TÉCNICA

ESTUDOS SETORIAIS:

Edição cartográfica: Geolayer - Estudos de Território, Lda.

Modelação dos Mapas de Ruído: Ambiente Global – Serviços Ambientais, Lda.

Dados Populacionais: Geolayer - Estudos de Território, Lda.

Medições acústicas para validação dos resultados: DBWAVE.I ACOUSTIC ENGINEERING, S.A. - Laboratório de Ruído e Vibrações

Peças escritas: Ambiente Global – Serviços Ambientais, Lda.

Peças desenhadas: Geolayer - Estudos de Território, Lda.

PLANO DE AÇÃO

Atualização de MER:

Ambiente Global – Serviços Ambientais, Lda.

Geolayer – Estudos de Território, Lda.

Elaboração do PA:

Infraestruturas de Portugal, S.A.

Ambiente Global – Serviços Ambientais, Lda.

Geolayer – Estudos de Território, Lda.

Execução do PA:

Infraestruturas de Portugal, S.A.

Índice

1. Enquadramento.....	7
2. Resultados do MER após atualização	9
3. Estratégias de redução do ruído para o caso em estudo.....	13
4. Resultados do PA.....	15
5. Medidas de avaliação da implementação e dos resultados do plano de ação.	19
6. Conclusões	20

Índice de Quadros

Quadro 1 – Variação de tráfego na via em estudo (TMDA).....	8
Quadro 2 – Variação populacional nos concelhos atravessados pela via.....	8
Quadro 3 - Número estimado de pessoas (em centenas) residentes fora das aglomerações, expostas a diferentes gamas de valores de Lden, a 4 m altura e na “fachada mais exposta”..	9
Quadro 4 - Número estimado de pessoas (em centenas) residentes fora das aglomerações, expostas a diferentes gamas de valores de L _n , a 4 m altura e na “fachada mais exposta”....	10
Quadro 5 - Número estimado de pessoas (em centenas) residentes dentro das aglomerações, expostas a diferentes gamas de valores de Lden, a 4 m altura e na “fachada mais exposta”. 10	
Quadro 6 - Número estimado de pessoas (em centenas) residentes dentro das aglomerações, expostas a diferentes gamas de valores de L _n , a 4 m altura e na “fachada mais exposta”....	11
Quadro 7 – Área total (em km ²) e número estimado de habitações e de pessoas (em centenas) expostas a diferentes gamas de valores de Lden a 4 m altura e na “fachada mais exposta”	11
Quadro 8 – Área total (em km ²) e número estimado de habitações e de pessoas (em centenas) expostas a diferentes gamas de valores de Lden a 4 m altura e na “fachada mais exposta”, fora das aglomerações.....	12
Quadro 9 – Área total (em km ²) e número estimado de habitações e de pessoas (em centenas) expostas a diferentes gamas de valores de Lden a 4 m altura e na “fachada mais exposta”, dentro das aglomerações	12
Quadro 10– Barreiras Acústicas a Implementar.....	14
Quadro 11 - Número estimado de pessoas (em centenas) residentes fora das aglomerações, expostas a diferentes gamas de valores de Lden, a 4 m altura e na “fachada mais exposta”. 15	

Quadro 12 - Número estimado de pessoas (em centenas) residentes fora das aglomerações, expostas a diferentes gamas de valores de L_n , a 4 m altura e na “fachada mais exposta”... 15

Quadro 13 - Número estimado de pessoas (em centenas) residentes dentro das aglomerações, expostas a diferentes gamas de valores de L_{den} , a 4 m altura e na “fachada mais exposta”..... 16

Quadro 14 - Número estimado de pessoas (em centenas) residentes dentro das aglomerações, expostas a diferentes gamas de valores de L_n , a 4 m altura e na “fachada mais exposta”. 16

Quadro 15 - Área total (em km²) e número estimado de habitações e de pessoas (em centenas) expostas a diferentes gamas de valores de L_{den} a 4 m altura e na “fachada mais exposta” 17

Quadro 16 - Área total (em km²) e número estimado de habitações e de pessoas (em centenas) expostas a diferentes gamas de valores de L_{den} a 4 m altura e na “fachada mais exposta”, fora das aglomerações..... 17

Quadro 17 - Área total (em km²) e número estimado de habitações e de pessoas (em centenas) expostas a diferentes gamas de valores de L_{den} a 4 m altura e na “fachada mais exposta”, dentro das aglomerações 17

Quadro 18 - Estimativa da redução da população exposta para o parâmetro L_{den} após implementação da solução proposta 18

Quadro 19 - Estimativa da redução da população exposta para o parâmetro L_n após implementação da solução proposta 18

Lista de Anexos

Modelação L_{den} - PA..... Anexo I

Modelação L_n - PA Anexo II

Localização das Barreiras a Implementar Anexo III

Abreviaturas

APA – Agência Portuguesa do Ambiente

DRA – Diretiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho (Diretiva de Ruído Ambiental)

GIT – Grande Infraestrutura de Transporte

MER – Mapa Estratégico de Ruído

IPAC – Instituto Português de Acreditação

RGR – Regulamento Geral do Ruído

CE - Comissão Europeia

PA – Plano de Ação

1. Enquadramento

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Plano de Ação (PA) do Lanço A37/IC19 – Buraca (IC17) – Ranholas (IC30), elaborado de acordo com a legislação em vigor, e tendo em conta as diretrizes da APA, o RNT tem como objetivo a divulgação junto do público do conteúdo do PA.

O Lanço A37/IC19 – Buraca (IC17) – Ranholas (IC30), atravessa os concelhos de Amadora, Oeiras e Sintra, caracterizados maioritariamente por zonas habitacionais, com uma extensão de 16 Km.

Consideramos que a área em estudo é classificada como Zona Mista (L_{den} inferior ou igual a 65 dB(A) e L_n inferior ou igual a 55 dB(A)), uma vez que é via de tráfego classificada como GIT (com mais de 3 milhões de passagens de veículos por ano).

A modelação do MER referente ao Lanço A37/IC19 – Buraca (IC17) – Ranholas (IC30), foi elaborada e apresentada à APA, em novembro de 2008, reportado ao ano civil de 2006. Em virtude do tráfego de 2017 apresentar evolução significativa em relação ao tráfego de 2006 e de já terem sido implementadas medidas de redução de ruído após a aprovação do MER, procedeu-se à atualização do mesmo. No quadro 1 apresenta-se a variação de tráfego entre o ano 2006 e 2017.

Quadro 1 – Variação de tráfego na via em estudo (TMDA)

Lanço	TMDA (veículos/dia)	
	2006	2017
Nó da Buraca - Estado Maior (km 1+454)	118.361	137.084
Estado Maior - Nó de Alfragide (km 2+340)	118.361	81.368
Nó de Alfragide - Cruz. EN117 (km 3+208)	105.554	117.506
Cruz. EN117 - Hospital Amadora/Sintra (km 4+535)	146.561	119.902
Hospital Amadora/Sintra - Palácio de Queluz (km 5+195)	145.941	102.536
Palácio de Queluz - Nó de Queluz (km 6+090)	142.015	138.060
Nó de Queluz - IC19/CREL (km 6+880)	124.596	126.238
IC19/CREL - Tercena (km 7+682)	125.999	130.305
Tercena - Consolata (9+559)	109.917	121.453
Consolata - Agualva (km 10+160)	114.948	124.333
Agualva - Cacém (km 10+676)	113.049	114.728
Cacém - Paiões (km 11+577)	114.724	114.465
Paiões - Rio de Mouro (km 12+795)	109.371	110.693
Rio de Mouro - Alto do Forte (13+810)	85.209	106.804
Alto do Forte - Mem Martins (15+293)	83.047	76.326
Mem Martins Ranholas	71.832	76.018

Dado que foram já publicados os resultados definitivos dos Censos 2011, pelo Instituto Nacional de Estatística, foi efetuada uma comparação entre a população residente nos concelhos Amadora, Oeiras e Sintra em 2001 e 2011 cujos resultados obtidos são apresentados no quadro seguinte.

Quadro 2 – Variação populacional nos concelhos atravessados pela via

Concelho	População 2001	População 2011	Taxa de Variação (%)
Amadora	175872	175136	-0,42%
Oeiras	162128	172120	6,16%
Sintra	363749	377835	3,87%

A comparação efetuada permite concluir que na última década se registou um aumento na população residente em todos os concelhos, exceto no concelho da Amadora.

2. Resultados do MER após atualização

Nos quadros seguintes são apresentados os resultados da atualização do MER. O cálculo do número de pessoas expostas residentes fora das aglomerações, para os indicadores de ruído Lden e Ln a 4 metros de altura e na “fachada mais exposta” é apresentado nos quadros 3 e 4, respetivamente. Nos quadros 5 e 6 é apresentado o cálculo do número de pessoas expostas residentes dentro das aglomerações, Amadora e Oeiras, para os indicadores de ruído Lden e Ln a 4 metros de altura e na “fachada mais exposta”, respetivamente.

Quadro 3 - Número estimado de pessoas (em centenas) residentes fora das aglomerações, expostas a diferentes gamas de valores de Lden, a 4 m altura e na “fachada mais exposta”.

Classes de níveis sonoros do indicador L_{den} [dB(A)]	Nº Estimado de Pessoas (centenas)
55 < Lden ≤ 60	141
60 < Lden ≤ 65	90
65 < Lden ≤ 70	38
70 < Lden ≤ 75	16
Lden > 75	11

Quadro 4 - Número estimado de pessoas (em centenas) residentes fora das aglomerações, expostas a diferentes gamas de valores de L_n , a 4 m altura e na "fachada mais exposta".

Classes de níveis sonoros do indicador L_n [dB(A)]	Nº Estimado de Pessoas (centenas)
$45 < L_n \leq 50$	118
$50 < L_n \leq 55$	128
$55 < L_n \leq 60$	59
$60 < L_n \leq 65$	25
$65 < L_n \leq 70$	9
$L_n > 70$	7

Quadro 5 - Número estimado de pessoas (em centenas) residentes dentro das aglomerações, expostas a diferentes gamas de valores de L_{den} , a 4 m altura e na "fachada mais exposta".

Classes de níveis sonoros do indicador L_{den} [dB(A)]	Nº Estimado de Pessoas (centenas)
$55 < L_{den} \leq 60$	94
$60 < L_{den} \leq 65$	65
$65 < L_{den} \leq 70$	26
$70 < L_{den} \leq 75$	14
$L_{den} > 75$	12

Quadro 6 - Número estimado de pessoas (em centenas) residentes dentro das aglomerações, expostas a diferentes gamas de valores de L_n , a 4 m altura e na “fachada mais exposta”.

Classes de níveis sonoros do indicador L_n [dB(A)]	Nº Estimado de Pessoas (centenas)
45 < L_n ≤ 50	101
50 < L_n ≤ 55	88
55 < L_n ≤ 60	36
60 < L_n ≤ 65	19
65 < L_n ≤ 70	9
L_n > 70	8

Para o indicador de ruído L_{den} é também apresentado, o cálculo da área e do número de habitações/fogos expostos e das pessoas residentes, para uma cota de 4 metros de altura. No quadro 7 apresentam-se os resultados para a totalidade do mapa (dentro e fora das aglomerações), no quadro 8 os resultados fora das aglomerações e por último, no quadro 9, os resultados dentro das aglomerações.

Quadro 7 – Área total (em km²) e número estimado de habitações e de pessoas (em centenas) expostas a diferentes gamas de valores de L_{den} a 4 m altura e na “fachada mais exposta”

Indicador L_{den} [dB(A)]	Área Total (km²)	Nº Estimado de Habitações/Fogos	Nº Estimado de Pessoas (em centenas)
L_{den} >75	2,06	1131	23
L_{den} >65	8,02	5732	117
L_{den} >55	14,65	24234	507

Quadro 8 – Área total (em km²) e número estimado de habitações e de pessoas (em centenas) expostas a diferentes gamas de valores de Lden a 4 m altura e na “fachada mais exposta”, fora das aglomerações

Indicador L_{den} [dB(A)]	Área Total (km²)	Nº Estimado de Habitações/Fogos	Nº Estimado de Pessoas (em centenas)
Lden >75	1,32	568	11
Lden >65	5,59	3209	65
Lden >55	10,24	14120	296

Quadro 9 – Área total (em km²) e número estimado de habitações e de pessoas (em centenas) expostas a diferentes gamas de valores de Lden a 4 m altura e na “fachada mais exposta”, dentro das aglomerações

Indicador L_{den} [dB(A)]	Área Total (km²)	Nº Estimado de Habitações/Fogos	Nº Estimado de Pessoas (em centenas)
Lden >75	0,74	563	12
Lden >65	2,43	2523	52
Lden >55	4,41	10114	211

3. Estratégias de redução do ruído para o caso em estudo

No caso em estudo, está prevista a beneficiação do piso deste troço da A37 no âmbito do projeto "A37/IC19 – início (Km 0+220) e Km 14+600" a realizar nos próximos cinco anos. Ainda assim, e uma vez que o traçado desta via permite a instalação de barreiras acústicas, optou-se por considerar em primeiro lugar a redução conferida por estas estruturas, dado que eventualmente serão instaladas no curto prazo; e só depois a redução de 3 dB(A) conseguida com a aplicação de uma nova camada de desgaste com características de absorção acústica a aplicar no âmbito do projeto de beneficiação.

Na sequência da modelação é proposta, no caso da via em estudo, uma solução que consiste na colocação de barreiras acústicas nas zonas em que os valores obtidos no MER ultrapassam os valores limites legais impostos pelo RGR, com características absorventes permitindo assim a redução do ruído. De salientar que após a aprovação do MER este troço foi já alvo de medidas de minimização de ruído tendo sido instaladas vinte e uma barreiras acústicas previamente à elaboração deste PA.

A operacionalidade deste plano de ação será concretizada numa só fase.

A solução proposta permite, no final da sua implementação, reduzir o número de situações críticas, valores acima de 65 dB(A) para L_{den} e 55 dB(A) para L_n , limite legal estabelecido pelo RGR.

A modelação para os indicadores de ruído L_{den} e L_n , do Plano de Ação, podem ser visualizadas nos Anexos I e II, respetivamente. A localização e características das barreiras acústicas a implementar podem ser consultados no Anexo II e no quadro seguinte, respetivamente.

Quadro 10– Barreiras Acústicas a Implementar

Barreira	Lado da Via	km início	km fim	Altura (m)	Extensão (m)	Tipo de Painéis
PA1	Esquerdo	1+918	2+211	3	293	Absorventes
PA3	Direito	5+105	5+557	3	452	Absorventes
PA3	Direito	6+145	6+577	4	432	Absorventes
PA4	Esquerdo	6+540	6+690	5	150	Refletores
PA5	Esquerdo	7+050	7+170	5	120	Refletores
PA6	Esquerdo	8+895	9+274	4	289	Absorventes
PA7	Esquerdo	13+037	13+130	4	93	Absorventes
PA8	Direito	12+915	13+041	4,5	126	Absorventes
PA8a	Direito	13+041	13+080	4,5	39	Absorventes

4. Resultados do PA

A partir dos resultados obtidos no PA, podemos estimar para os dois indicadores de ruído L_{den} e L_n , a população exposta, a área total e o número de edifícios expostos. Nos quadros seguintes (indicadores de ruído L_{den} e L_n , respetivamente) apresentam-se os resultados obtidos para o lanço em estudo, após concretização do plano, dentro e fora das aglomerações.

Quadro 11 - Número estimado de pessoas (em centenas) residentes fora das aglomerações, expostas a diferentes gamas de valores de L_{den} , a 4 m altura e na "fachada mais exposta".

Classes de níveis sonoros do indicador L_{den} [dB(A)]	Nº Estimado de Pessoas (centenas)
$55 < L_{den} \leq 60$	140
$60 < L_{den} \leq 65$	91
$65 < L_{den} \leq 70$	37
$70 < L_{den} \leq 75$	15
$L_{den} > 75$	10

Quadro 12 - Número estimado de pessoas (em centenas) residentes fora das aglomerações, expostas a diferentes gamas de valores de L_n , a 4 m altura e na "fachada mais exposta".

Classes de níveis sonoros do indicador L_n [dB(A)]	Nº Estimado de Pessoas (centenas)
$45 < L_n \leq 50$	116
$50 < L_n \leq 55$	129
$55 < L_n \leq 60$	59
$60 < L_n \leq 65$	23
$65 < L_n \leq 70$	8
$L_n > 70$	6

Quadro 13 - Número estimado de pessoas (em centenas) residentes dentro das aglomerações, expostas a diferentes gamas de valores de L_{den} , a 4 m altura e na "fachada mais exposta".

Classes de níveis sonoros do indicador L_{den} [dB(A)]	Nº Estimado de Pessoas (centenas)
55 < L_{den} ≤ 60	93
60 < L_{den} ≤ 65	66
65 < L_{den} ≤ 70	24
70 < L_{den} ≤ 75	14
L_{den} > 75	11

Quadro 14 - Número estimado de pessoas (em centenas) residentes dentro das aglomerações, expostas a diferentes gamas de valores de L_n , a 4 m altura e na "fachada mais exposta".

Classes de níveis sonoros do indicador L_n [dB(A)]	Nº Estimado de Pessoas (centenas)
45 < L_n ≤ 50	100
50 < L_n ≤ 55	88
55 < L_n ≤ 60	35
60 < L_n ≤ 65	18
65 < L_n ≤ 70	9
L_n > 70	7

Para o indicador de ruído L_{den} é também apresentado, o cálculo da área e do número de habitações/fogos expostos e das pessoas residentes, para uma cota de 4 metros de altura. No quadro 15 apresentam-se os resultados para a totalidade do mapa (dentro e fora das aglomerações), no quadro 16 os resultados fora das aglomerações e por último, no quadro 17, os resultados dentro das aglomerações.

Quadro 15 – Área total (em km²) e número estimado de habitações e de pessoas (em centenas) expostas a diferentes gamas de valores de Lden a 4 m altura e na “fachada mais exposta”

Indicador L_{den} [dB(A)]	Área Total (km²)	Nº Estimado de Habitações/Fogos	Nº Estimado de Pessoas (em centenas)
Lden >75	1,86	1078	21
Lden >65	7,53	5470	111
Lden >55	14,06	23960	501

Quadro 16 – Área total (em km²) e número estimado de habitações e de pessoas (em centenas) expostas a diferentes gamas de valores de Lden a 4 m altura e na “fachada mais exposta”, fora das aglomerações

Indicador L_{den} [dB(A)]	Área Total (km²)	Nº Estimado de Habitações/Fogos	Nº Estimado de Pessoas (em centenas)
Lden >75	1,24	527	10
Lden >65	5,47	3039	62
Lden >55	10,23	13974	293

Quadro 17 – Área total (em km²) e número estimado de habitações e de pessoas (em centenas) expostas a diferentes gamas de valores de Lden a 4 m altura e na “fachada mais exposta”, dentro das aglomerações

Indicador L_{den} [dB(A)]	Área Total (km²)	Nº Estimado de Habitações/Fogos	Nº Estimado de Pessoas (em centenas)
Lden >75	0,62	551	11
Lden >65	2,06	2431	49
Lden >55	3,83	9986	208

A redução em termos populacionais apenas pode ser contabilizada entre os resultados da atualização do MER (dados 2017) e os resultados do PA, uma vez que os dados de entradas referentes à população do MER aprovado em 2008 são diferentes¹. Esta análise é apresentada nos quadros seguintes.

Os quadros 18 e 19 representam a redução da população exposta para os dois indicadores de ruído L_{den} e L_n , respetivamente, após implementação da solução proposta.

Quadro 18 - Estimativa da redução da população exposta para o parâmetro L_{den} após implementação da solução proposta

Classes de Níveis sonoros do indicador L_{den} [dB(A)]	Nº Estimado de Pessoas (Centenas)					
	Fora das Aglomerações			Dentro das Aglomerações		
	PA	Atualização do MER	% Redução	PA	Atualização do MER	% Redução
> 75	10	11	1%	11	12	1%
> 65	62	65	4%	49	52	5%
> 55	293	296	8%	208	211	8%

Quadro 19 - Estimativa da redução da população exposta para o parâmetro L_n após implementação da solução proposta

Classes de Níveis sonoros do indicador L_n [dB(A)]	Nº Estimado de Pessoas (Centenas)					
	Fora das Aglomerações			Dentro das Aglomerações		
	PA	Atualização do MER	% Redução	PA	Atualização do MER	% Redução
> 75	2	3	33%	3	4	25%
> 65	14	16	13%	16	17	6%
> 55	96	100	4%	69	72	4%
> 45	341	346	1%	257	261	2%

¹ Em 2008 foram usados dados populacionais dos Censos 2001 e na atualização de 2017 e neste PA são usados dados populacionais dos Censos 2011.

5. Medidas de avaliação da implementação e dos resultados do plano de ação.

Os mapas estratégicos de ruído e os planos de ação são reavaliados de cinco em cinco anos, de acordo com o Decreto-Lei 146/2006, de 31 de julho². Neste contexto há a referir que, até ao final de 2021 serão elaborados novos MER destes troços cujos relatório incluirão evidência da adoção das medidas previstas nestes Planos de Ação e/ou faseamento das medidas a adotar para além do ciclo quinquenal.

² O Decreto-Lei n.º 136-A/2019 de 6 de setembro não introduziu alterações neste âmbito.

6. Conclusões

Ao dar cumprimento a este Plano de Ação, a Infraestruturas de Portugal, S.A. reduzem o número de situações críticas, valores acima de 65 dB(A) para L_{den} e 55 dB(A) para L_n , limite legal estabelecido pelo RGR.

Tondela, 18 de dezembro de 2019